



01 / EXPLOSIONSZEICHNUNG

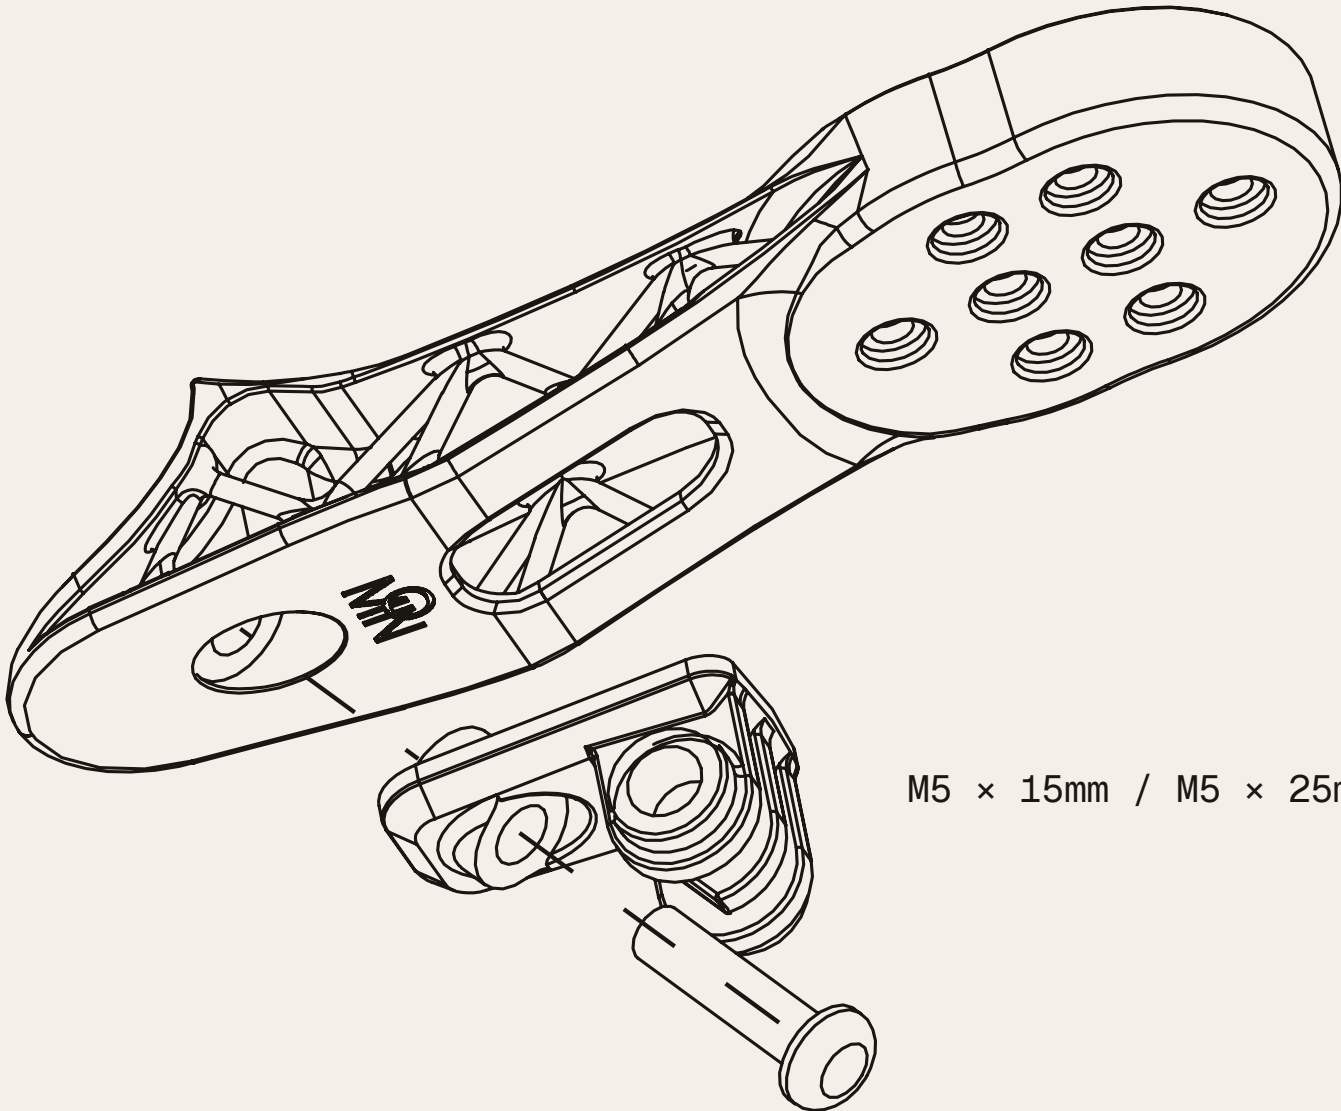

M5 × 15mm / M5 × 25mm (mit Lichthalter)

02 / GPS-SCHNITTSTELLE

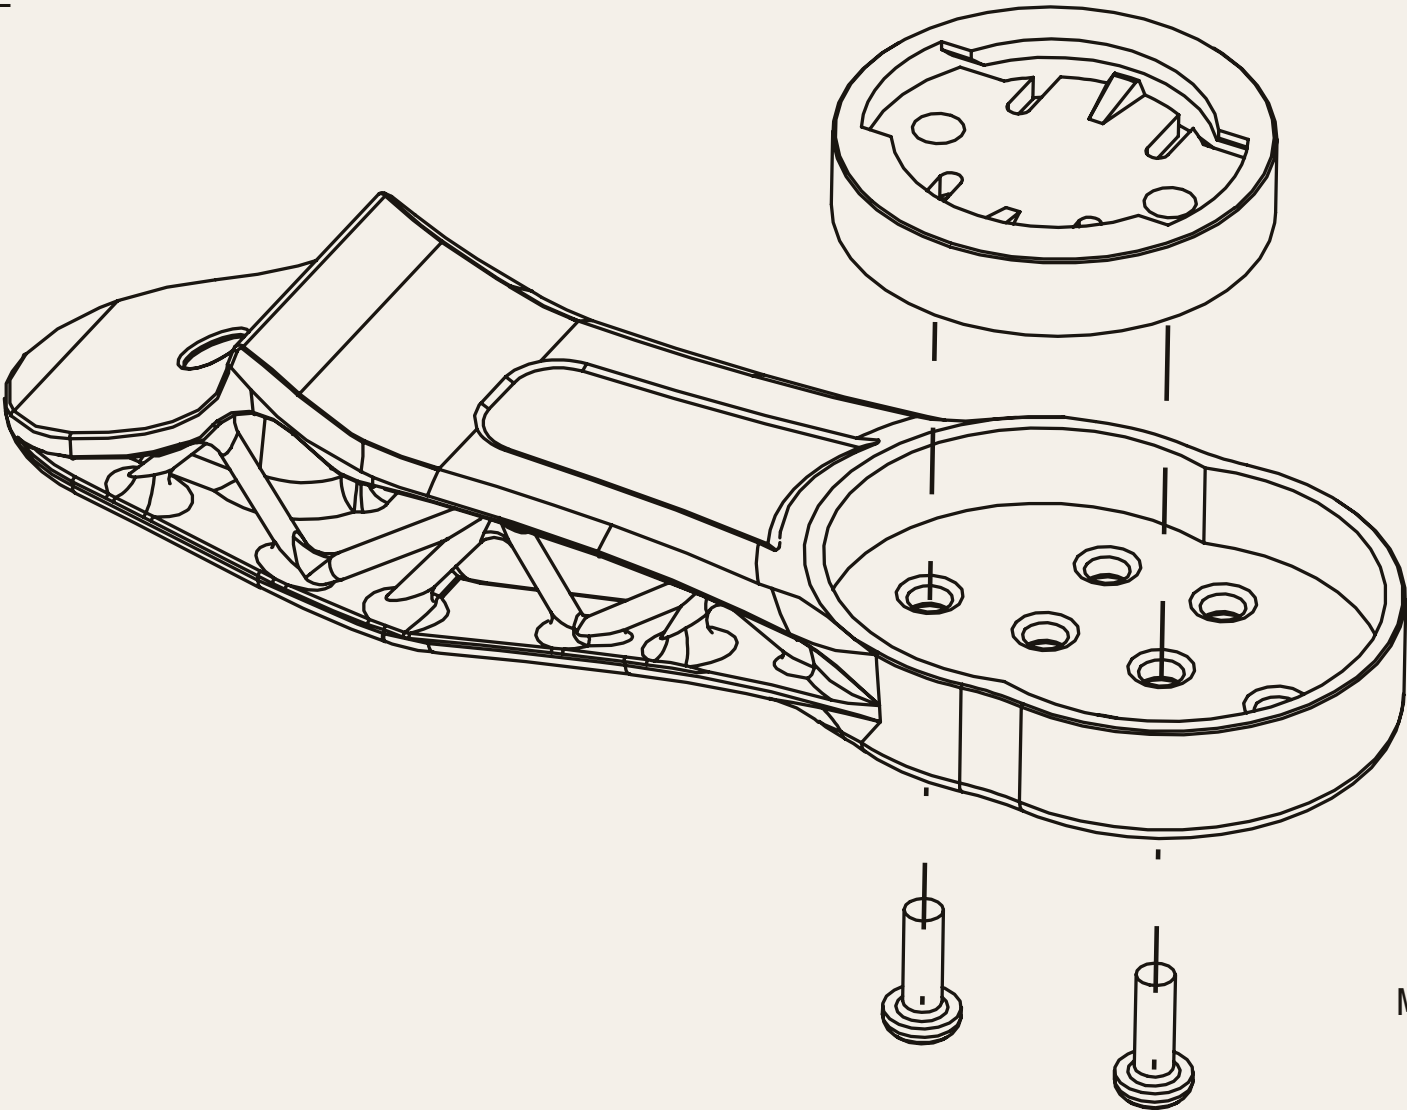

M3 x 4mm



SCHRAUBEN



FUNKTION	ANZ.	KOPF	GEWINDE × LÄNGE	DREHMOMENT
GPS-Interface-Fixierung (1/4-Drehung)	2	Linsenkopf / niedrig zyl.	M3 x 4mm	1 Nm
Basisschraube	1	Linsenkopf (rund)	M5 × 15mm / M5 x 25mm (mit Lichthalter)	2 Nm

